

Gekozen product: **Basic Tegel 500x500x60 mm**


i Producttypering

BasicSteen:

De Basic Tegels zijn opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag. De dikte van de toplaag is gemiddeld 10 mm. De toplaag is opgebouwd uit fijne mineralen en wordt gekenmerkt door een gesloten oppervlak. Grijze tegels kennen geen toevoeging van pigmentstoffen. Voor de overige kleuren wordt een pigmentering toegevoegd.

De Basic Tegels zijn opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag. De dikte van de toplaag is gemiddeld 10 mm. De toplaag is opgebouwd uit fijne mineralen en wordt gekenmerkt door een gesloten oppervlak. Grijze tegels kennen geen toevoeging van pigmentstoffen. Voor de overige kleuren wordt een pigmentering toegevoegd.

Artikel

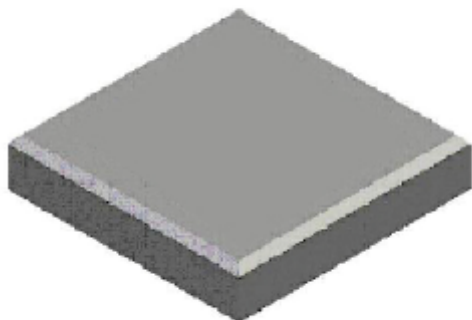

Formaatnaam:	Tegel-500x500
Formaat in mm:	500x500x60
Toplaag:	gesloten
Vellingkant:	4x3 mm
Gewicht in kg:	36
Aantal per m²:	4
Aantal/pak - laag:	20
Machinaal pakket:	geen

♻️ Duurzaamheid

Het ECO 4A-duurzaamheidsbeleid van MBI is gebaseerd op vier pijlers: aparte toplaag, andere materialen, andere bindmiddelen en aanpassingen van het proces.

Keurmerken en certificeringen

MBI voert diverse keurmerken en certificeringen waarmee wij het belang van duurzaam bouwen ondersteunen. Op aanvraag kunnen wij producten onder DUBO en Milieukeur leveren. Alle producten die met de bodem in aanraking komen voldoen aan het bouwstoffenbesluit.

Gekozen product: **Basic Tegel 500x500x60 mm**




Kleuren

Basic



Basic A00 grijs



Basic A01 antraciet



Basic C14 geel



Basic D10 rood

Kleuren zijn indicatief, overige kleuren op aanvraag